

Hawle Synoflex og Combiflex


Hawle Synoflex



Hawle Combiflex



Hawle Synoflex test

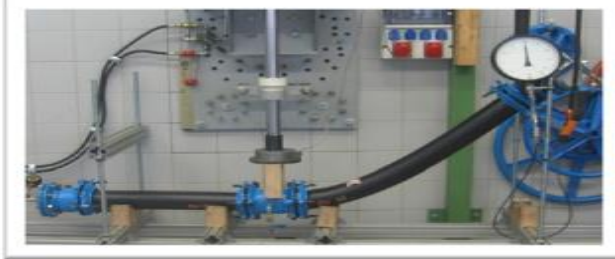

1-2 ansatte har testet
regelmessig over en periode på 3
år.

Utført mer enn 2000 tester.
Internt og eksternt


Hawle Synoflex test

Wavin DN300




Resultat: Utvendig belegg må fjernes før montering. Følg rørleverandørens anbefalinger.

Uponor DN80

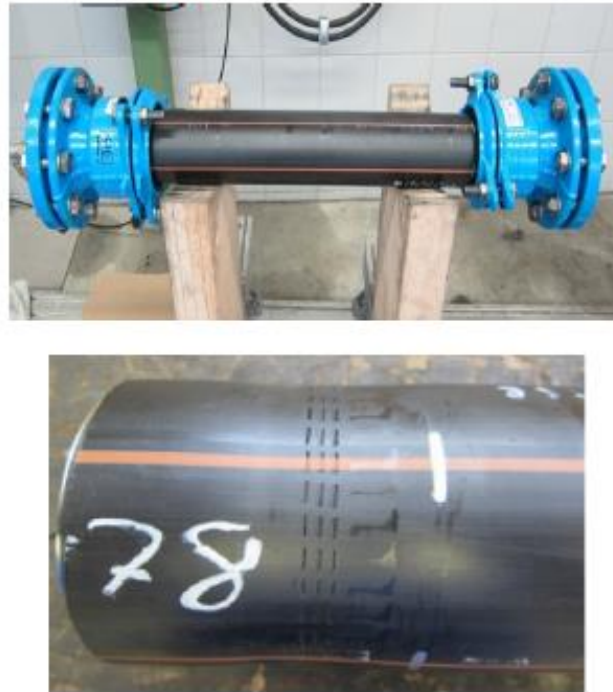

Resultat: Positivt
Helt strekkfast

Uponor DN300

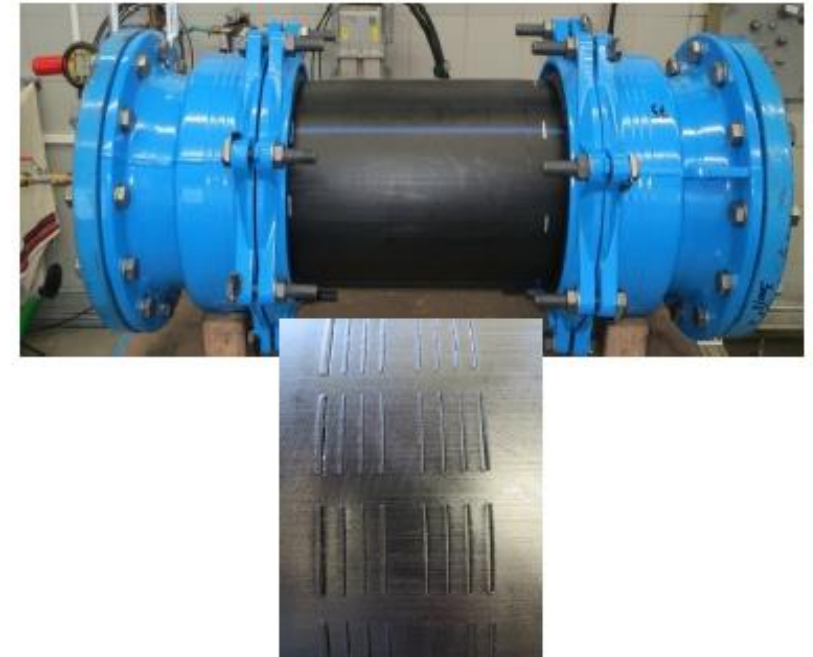

Resultat: Positivt
Helt strekkfast

Produkt program



DN	7994		7974		7975	7980		7981
	Flange	reduced	Connector	reduced	SYNO2000	with internal threadsaxial	with internal thread radial	Duck food bend
	E piece	ER piece	U piece	UR piece	U piece	X piece		N piece
40			DN 40 - 40					
50	DN 50 - 50		DN 50 - 50		DN 50 - od 63	DN 50	DN 50	
65	DN 65 - 65		DN 65 - 65					
80	DN 80 - 80	DN 80 > 65	DN 80 - 80	DN 80 > 65	DN 80 — od 90	DN 80	DN 80	DN 80 - 80
		DN 80 > 100						
100	DN 100 - 100	DN 100 > 80	DN 100 - 100	DN 100 > 80	DN 100 — od 110	DN 100	DN 100	DN 100 - 100
		DN 100 < 125						
125	DN 125 - 125	DN 125 > 100	DN 125 - 125	DN 125 > 100		DN 125	DN 125	
		DN 125 < 150						
				DN 150 > 100				
150	DN 150 - 150	DN 150 > 125	DN 150 - 150	DN 150 > 125	DN 150 — od160	DN 150	DN 150	
		DN 150 < 200						
200	DN 200 - 200	DN 200 - 200	DN 200 - 200	DN 200 > 150		DN 200	DN 200	
		DN 200 > 225	DN 200 > 225		DN 200 — od 225			
225			DN 225 - 225	DN 225 > 200				
250		DN 250 > 200	DN 250 > 200	DN 250 > 200				
	DN 250 - 250	DN 250 - 250	DN 250 - 250					
300	DN 300 - 300	DN 300 - 300	DN 300 - 300					
350	DN 350 - 350		DN 350 - 350					
400	DN 400 - 400		DN 400 - 400					

Grønn: Leveringsklare


Gul: Leveringsklare i Februar 2015

Hawle-Syno2000




Syno2000

- Spesielt utviklet for reparasjon eller ekspansjon av eksisterende plastrør
- Enke å montere og demontere (suveren mekanisk forbindelse, ingen sveising.) Demontering og montering krever liten kraft.
- **Syno2000** kan også brukes ved å skyve over røret ved kun å fjerne gripringen

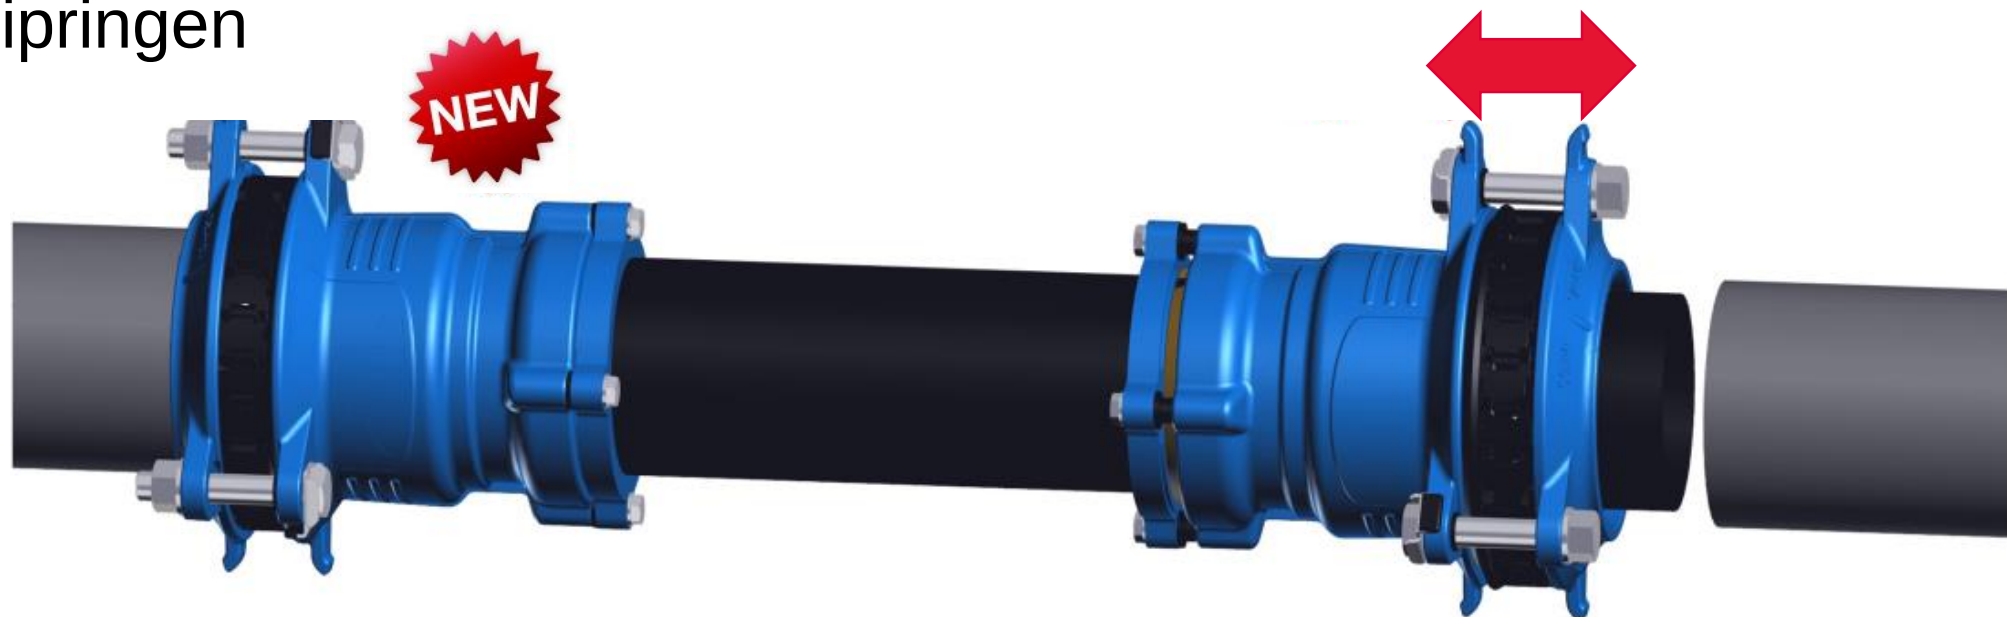

Produkt merke

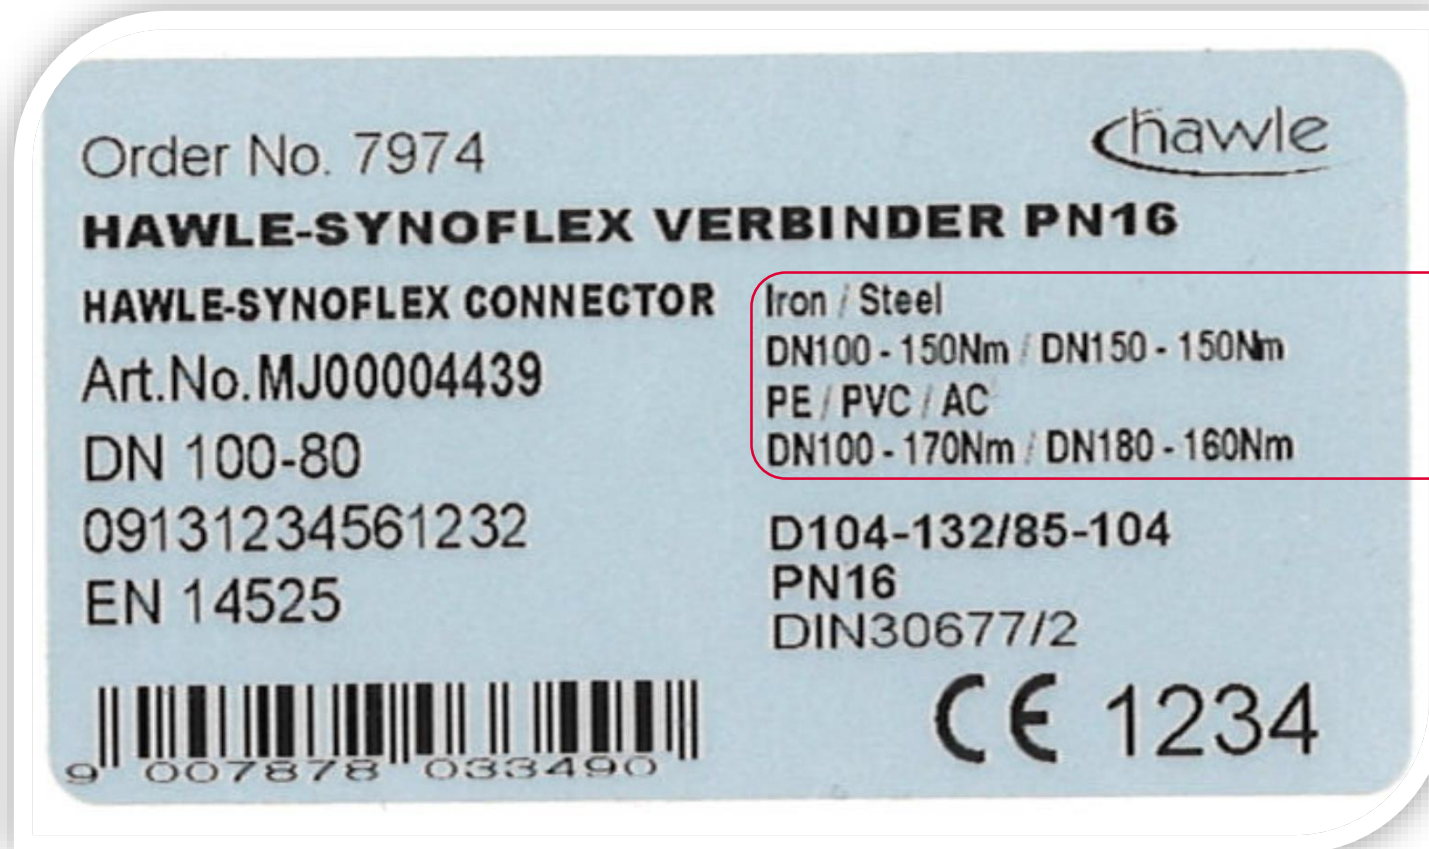

Tildreiningmoment

Hawle Combiflex



Hawle Combiflex


Den modulære løsningen

- Individuell og modulbasert tilpasningsevne
- Høykvalitets overflatebehandling
- Leveres i PN10 og PN16
- Alle service uttak leveres med ZAK® forbindelse. Gjengefritt og korrosjonsfritt. Kan også leveres med blindplugg.
- Tilbehør og E2 reservedeler



Konstruksjon

Et modulært system

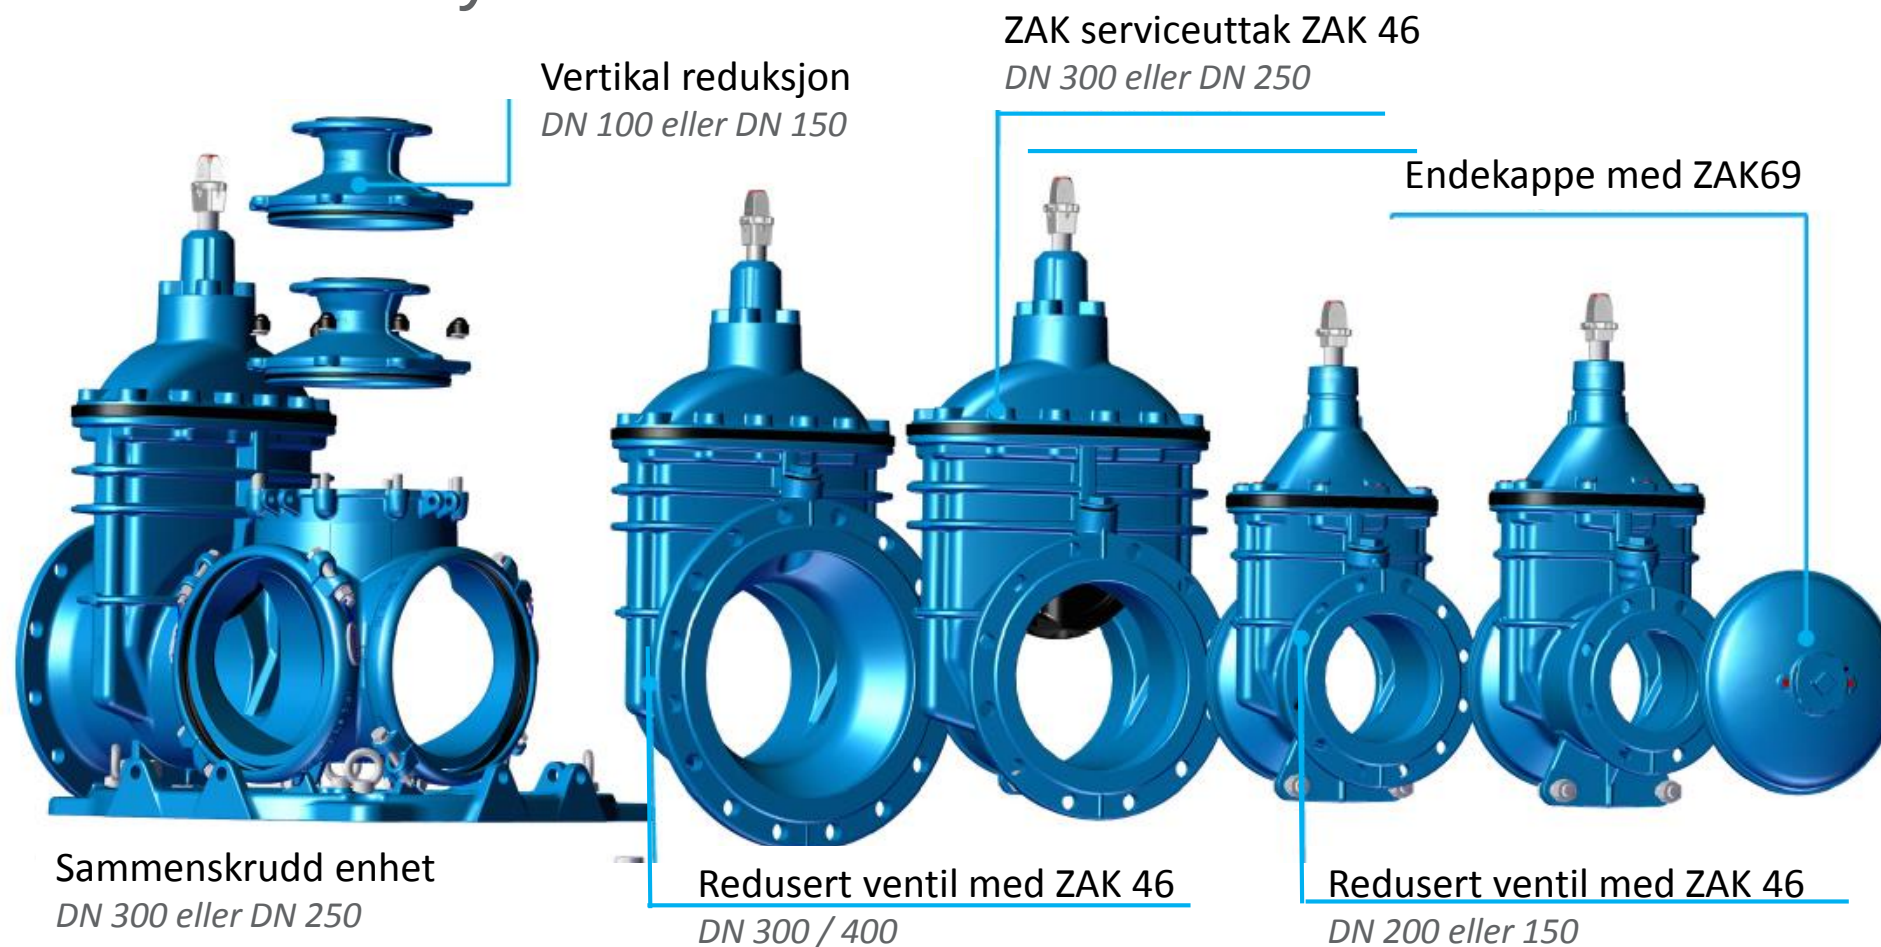

Konstruksjon

Enkel og sikker montering





Konstruksjon

Enkel å montere



Konstruksjon

Alle ventiler har samme byggelengde.

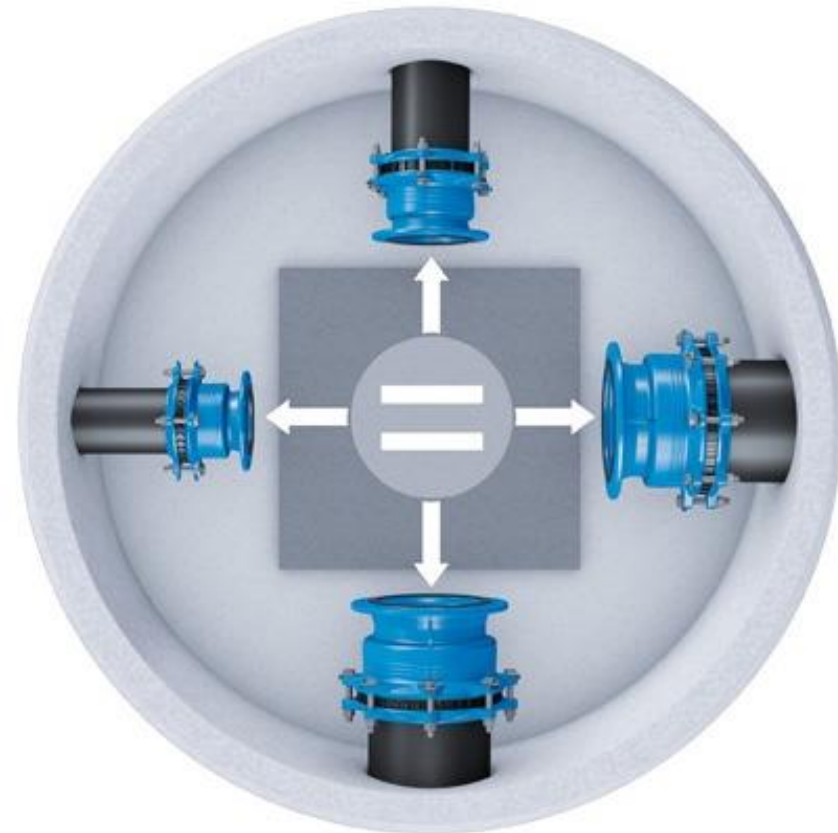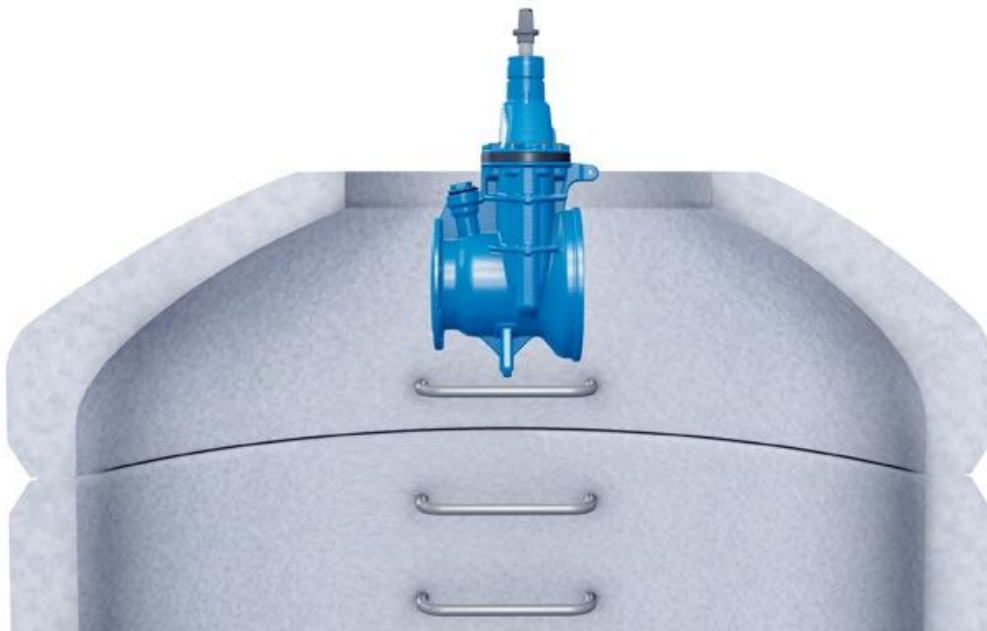

Konstruksjon


Service uttak

- ZAK service uttak. Ventil uttak kan tilkobles til en manifoil med 4-6 bakkekraner.
- Mulig å montere sensorer.
- Kan også brukes til kloring, og ta ut midlertidig vann ved vann-avslag




Konstruksjon

Full-løp

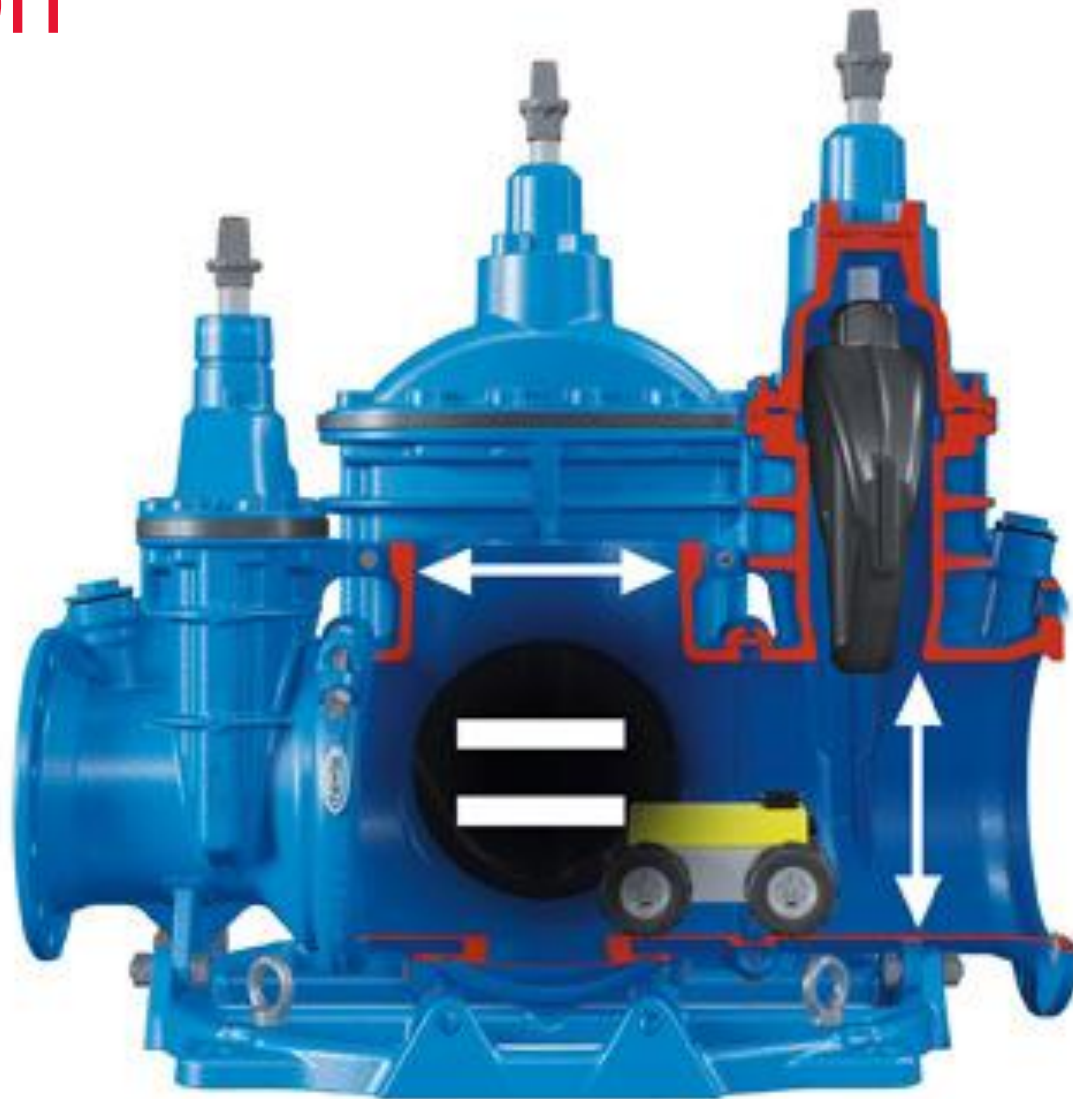


Konstruksjon

Hull for ankerpunkter i bunnen

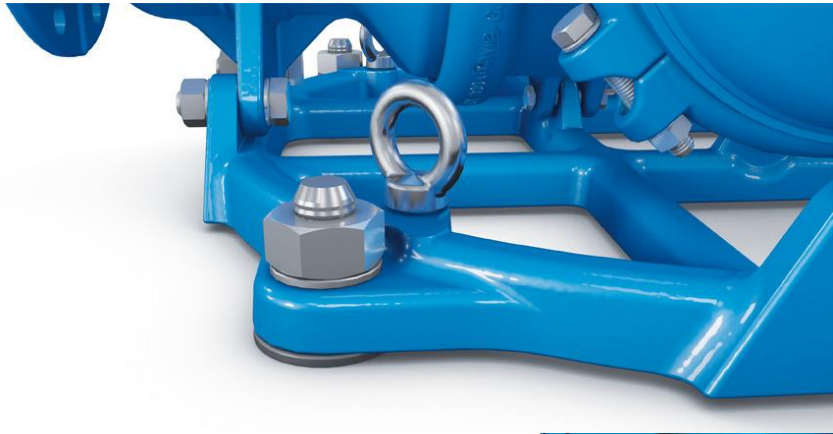

Syrefaste skiver beskytter epoxy belegget

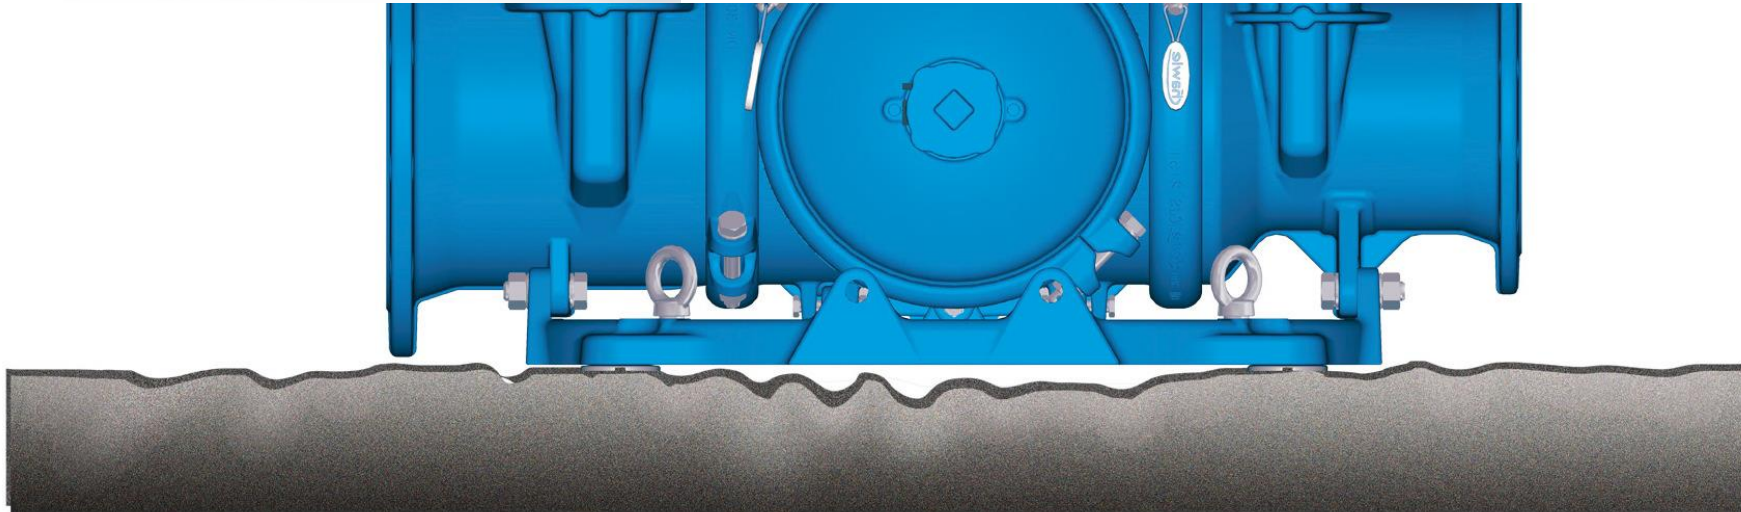

Combiflex installasjonstid


8 mann – 1 dag



1 mann – 1 dag



Combiflex ferdig montert

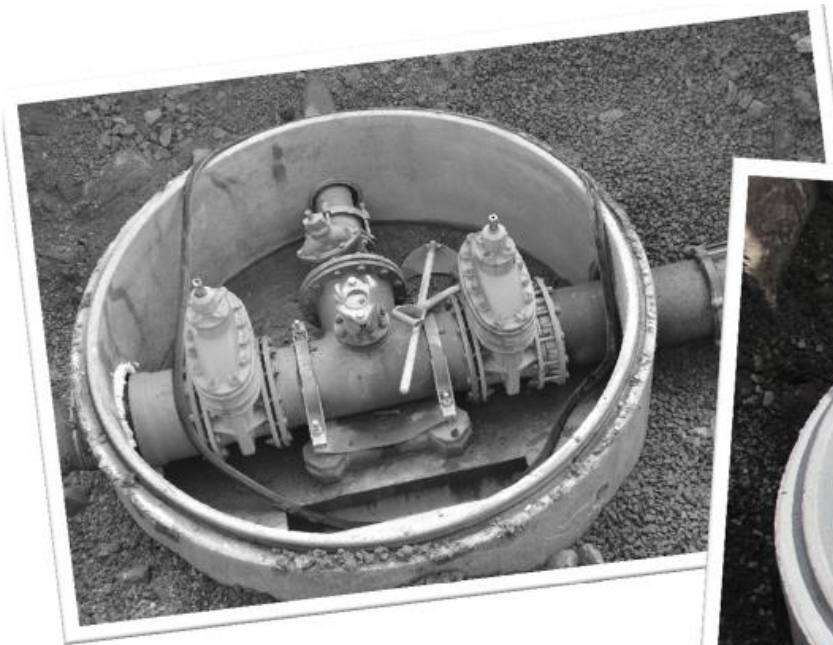

Tilleggsutstyr



10 års garanti

